VERSÁTIL
A marca do andaime

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

ESCORAS METÁLICAS

ESCORAMENTOS · ANDAIMES · BALANCINS

Parede do tubo mais resistente do mercado, com espessura de 2,65m

Uma forma simples e eficiente de reduzir custos e ganhar tempo, aumentando a produtividade e ganhando em qualidade. De fácil instalação, exige menos mão de obra, reduz a necessidade de utilização de madeira e evita perda de material.

- Alta capacidade de compressão de carga;
- Excelente relação peso/resistência;
- Copo em aço de alta resistência e rosca quadrada;
- Rosca coberta na extensão de regulagem da flauta;
- Regulagem de altura milimétrica e com ajuste da flauta de 10 em 10 cm.

1. ACESSÓRIOS

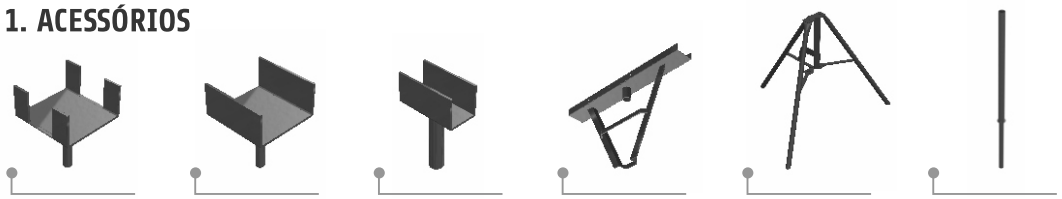

REF	EV320	EV370	EP320*	EV450
Altura máxima H(m)	3,2	3,7	4,2	4,5
Altura regulável H(m)	2,1 a 3,2	2,65 a 3,7	3,65 a 4,2	3,23 a 4,5
Carga admissível (Kgf)	1500 a 1980	1150 a 1750	600 a 1120	600 a 1120
Peso (Kg)	12,00	13,20	16,80	18,20
Regulagem de flauta	de 10 em 10cm			
Copo de regulagem	13cm			

*EP320 = EV320 + Prolongador

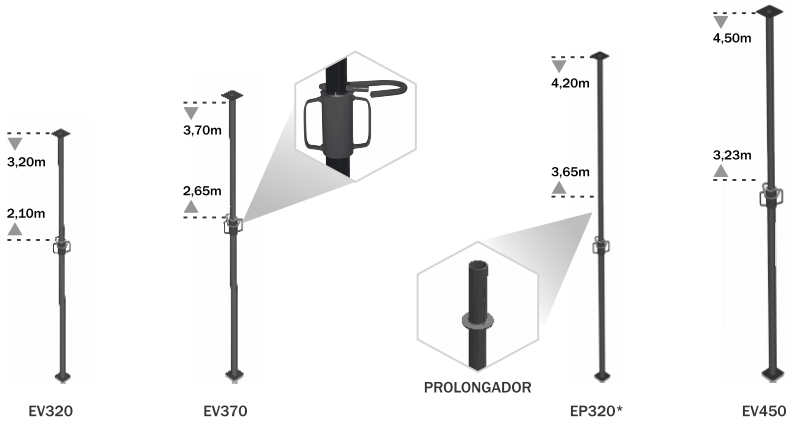

ANEXAR ESTE CANHOTO PREENCHIDO NO DOCUMENTO DE ENTREGA.

2. RECOMENDAÇÕES DE USO E SEGURANÇA

- Os equipamentos da VERSÁTIL são locados de acordo com a quantidade solicitada pelo cliente;
- O escoramento deve ser assentado em base firme, ficando sua preparação sob a responsabilidade do cliente;
- O escoramento vertical deve estar a prumo;
- Ajustar o topo e a base do equipamento de escoramento, não permitindo que possíveis folgas alterem a distribuição das cargas;
- A determinação do tempo mínimo de cura do concreto para a retirada do escoramento é de responsabilidade do cliente;
- Inspecionar o equipamento antes de usá-lo e nunca usar equipamento danificado;
- O Engenheiro responsável pela obra deverá acompanhar a montagem do escoramento, bem como conferir se sua distribuição suportará os esforços de execução das estruturas;
- A estrutura de escoramento não poderá sofrer esforços horizontais;
- Em caso de dúvidas, consulte a VERSÁTIL.

3. CONFERÊNCIA NA ENTREGA DO PRODUTO

- Faça a conferência na entrega e na devolução do produto.
- Certifique-se que o responsável pelo recebimento tenha conhecimento sobre o equipamento.
- Tenha uma área específica para recebimento e armazenamento do equipamento. Fique atento com áreas úmidas ou alagadas; recomendamos distribuir os equipamentos perto de onde serão utilizados.
- Mantenha caixas de armazenamento para pequenas peças.
- Recomendamos manter o material organizado e agrupado. E que o almoxarifado esteja em local seguro para evitar extravios.
- Inspecione frequentemente o material descartado, evitando desta forma que peças sejam colocadas indevidamente no lixo.
- Oriente e informe as pessoas que utilizarão o equipamento sobre os cuidados necessários para conservação do mesmo. Sugerimos que nomeie alguém responsável pelo equipamento.
- Em caso de vários empreiteiros na mesma obra, segregue ou identifique os equipamentos para evitar perdas.
- Os equipamentos de proteção individual, como capacetes, cintos de segurança e outros, exigidos por lei, devem ser utilizados e deverão estar em perfeito estado de funcionamento, conservação e sempre à disposição dos trabalhadores.

Sempre utilize equipamentos de proteção individual

Dúvidas sobre a utilização deste equipamento, consultar a NR-18 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção

Contate a Versátil em caso de dúvidas e/ou informações

ANDAIMES VERSÁTIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CURITIBA E REGIÃO	PONTA GROSSA	JOINVILLE	BLUMENAU	ITAJAÍ	FLORIANÓPOLIS
(41) 3661-6000	(42) 3222-6001	(47) 3205-6000	(47) 3323-6002	(47) 3349-6001	(48) 3357-6001

www.versatilandaimes.com.br

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MONTAGEM
ESCORAS METÁLICAS

ESCORAMENTOS ANDAIMES BALANCINS

Recebi(emos) de VERSÁTIL ANDAIMES o Manual de Utilização e Montagem das Escoras Metálicas.
Declaro estar ciente de todas as instruções.

..... , .../..../.....
Cidade Data

.....
Nome legível

VERSÁTIL *A marca do andaime*

.....
Assinatura